
OlyLife A9 Smart Anion BamaAir

Termékismertető

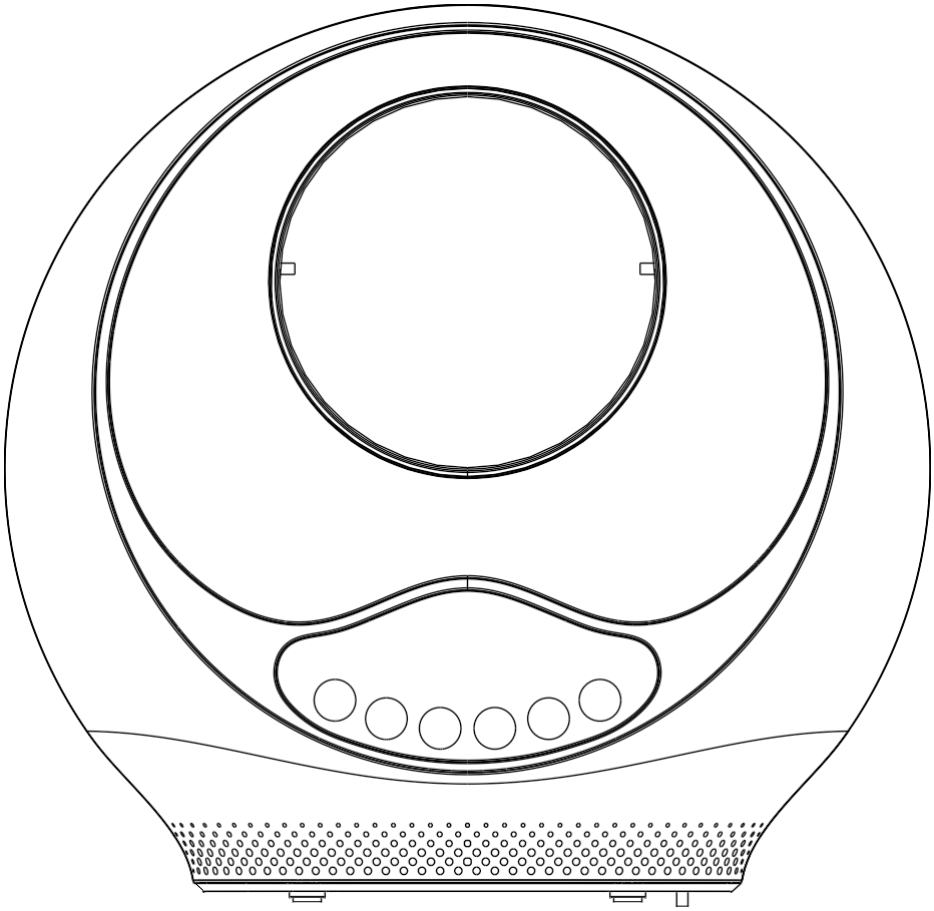


ZMY-A9

Kérjük, használat előtt olvassa el a kézikönyvet.


Termékadatok

Termék neve	OlyLife A9 Smart Anion BamaAir
Termékmodell	ZMY-A9
Feszültség	12 V ⎓ , 1 A
Tisztítási mód	Negatív ionok + HEPA szűrő
Teljesítmény	10 W
Negatív ionok koncentrációja	200 millió db/cm^3
Alkalmazási terület	10–20 m^2
Termék mérete	312 × 140 × 304 mm
Termék súlya	1,5 kg

A termék megjelenése és felépítése

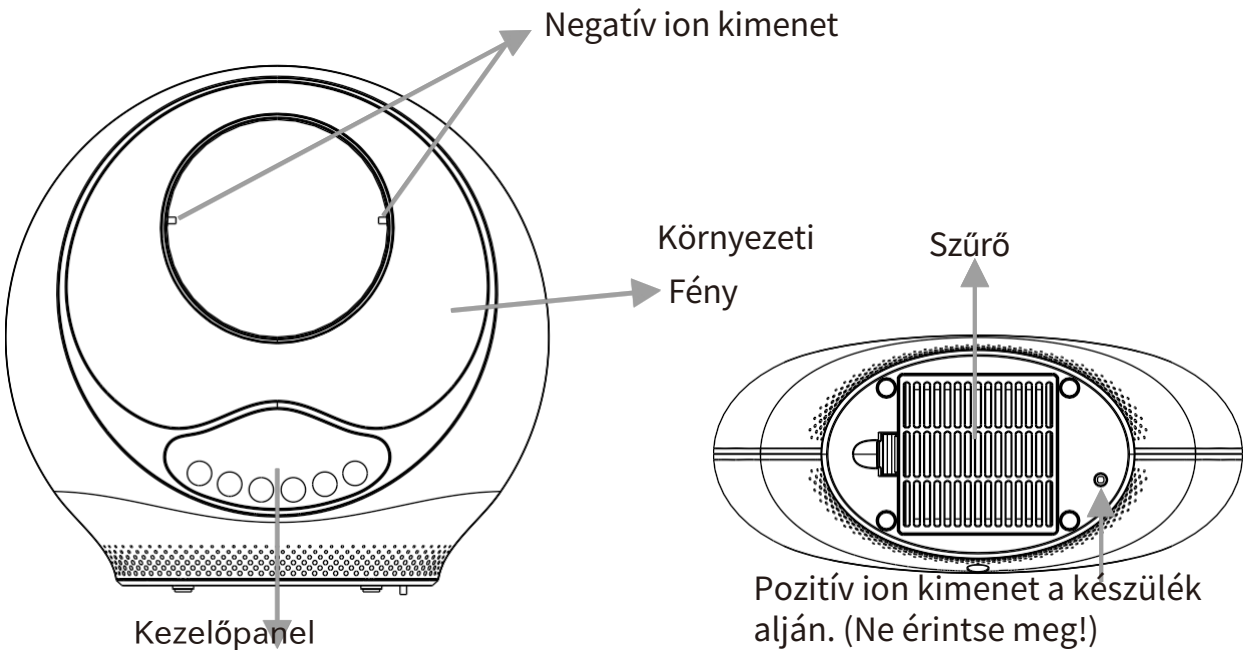

Vezérlőpanel

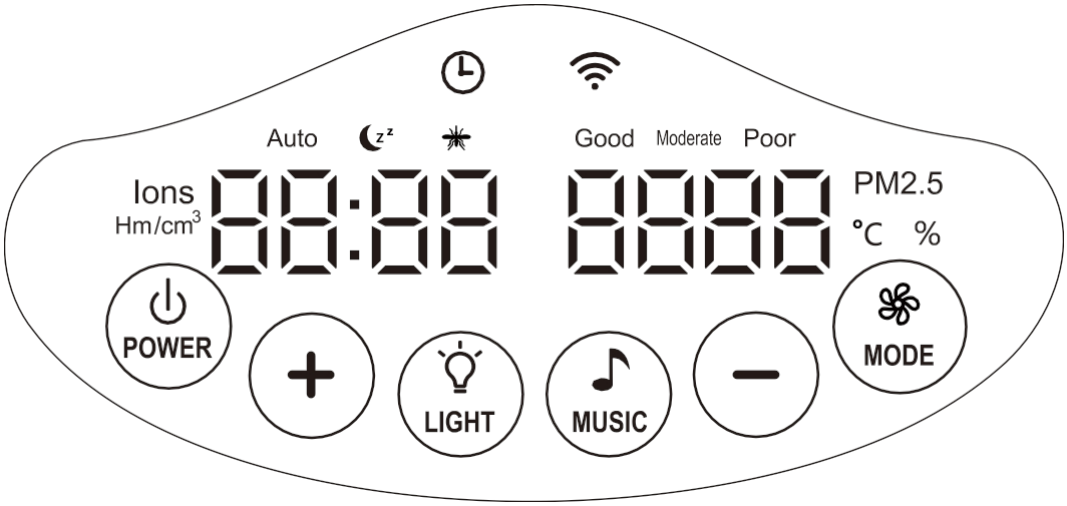

Bekapcsolás	A készülék bekapcsolásakor az óra is bekapcsol. A bekapcsoláskor az alapértelmezett idő 12:00. A hőmérséklet és a páratartalom adatai jelennek meg, és 10 másodpercenként váltakoznak.
Bekapcsoló gomb POWER	Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék elindításához. Alapértelmezés szerint a készülék a második sebességfokozatban indul el, és a negatív ion funkció automatikusan bekapcsol. (Indításkor alapértelmezés szerint színes fénymód van bekapcsolva). A kikapcsoláshoz nyomja meg újra a bekapcsoló gombot.
Mód gomb MODE	Mód gomb: Nyomja meg a különböző üzemmódok közötti váltáshoz. (Auto – Alvó – Szúnyogriasztó – 1. sebességű szellőzés – 2. sebességű szellőzés – 3. sebességű szellőzés) Alvó üzemmódban csak a „sleep” felirat és az óra jelenik meg.
Zene gomb MUSIC	A zene gomb a készülék zenefunkciójának bekapcsolására szolgál. Nyomja meg a zene gombot a különböző dallamok közötti váltáshoz. Az utolsó dallam lejátszása után a készülék kikapcsol. A Bluetooth-zenelejátszás csatlakoztatásához tartsa lenyomva a zene gombot 2 másodpercig. Ekkor Bluetooth-on keresztül csatlakoztathatja telefonját.

Világítás gomb

LIGHT

A készülék bekapcsolásakor a színes világítási funkció alapértelmezés szerint be van kapcsolva. A „LIGHT” gomb a világítás színének váltására szolgál, 2 másodpercig lenyomva tartva pedig kikapcsolja a világítást.

1: Színváltás	2: Piros	3: Narancssárga	4: Kék	5: Zöld
6: Meleg fehér	7: Sötétkék	8: Lila	9: Fehér	10: A lámpa kikapcsolása

+/- gomb

+/−

A +/- gomb a világítás és a zene gomb funkcióival van összekapcsolva. A világítás gomb megnyomása után a +/- gombbal állítható be a világítás fényereje. A zene gomb megnyomása után a +/- gombbal állítható be a zene hangereje. Ha a +/- gomb megnyomása előtt nem nyomja meg a világítás vagy a zene gombot, akkor a +/- gomb nem fog működni.

WIFI funkció

Nyomja meg a „Mode” gombot 5 másodpercig a WIFI funkció bekapcsolásához. Amikor a készülék hálózati elosztási módba lép, a WIFI ikon kigyullad. (A „Smart Life” alkalmazással használható)



Óra beállítása

Tartsa lenyomva a „Light” gombot 2 másodpercig az óra beállításainak megnyitásához. Nyomja meg a „Light” gombot a beállítandó óra pozíciójának kiválasztásához. Amikor a szám villog, nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot a beállításhoz.

Nyomja meg újra hosszan a „Light” gombot a műveletből való kilépéshez.



Ébresztőóra beállítása

Hosszan nyomja meg a „Music” gombot az ébresztő beállításainak megnyitásához.

Nyomja meg a „Music” gombot az ébresztő beállítandó pozíciójának kiválasztásához. A „+” vagy „-” gomb megnyomásával állítsa be az értéket.



Az ébresztő dallamának beállításához nyomja meg a „Music” gombot az ébresztő beállítási módban, hogy a legjobbra lévő beállításra állítsa. Nyomja meg a „+” vagy a „-” gombot az ébresztő dallamának kiválasztásához. Az ébresztő törléséhez állítsa a legjobbra lévő beállítást „0”-ra.


Hosszan nyomja meg újra a „Music” gombot a műveletből való kilépéshez.

Figyelmeztetések

1. Ne tárolja és ne használja a terméket magas hőmérsékletű, korrozív, párás vagy gyúlékony környezetben.


2. Tilos a terméket olyan helyeken használni, ahol a vezeték nélküli hálózat használata tilos, például benzinkutakon, valamint egyéb gyúlékony és robbanásveszélyes helyeken.

3. Az áramütés elkerülése érdekében ne érintse meg a készülék oldalán és alján található ionkeféket. (lásd az ábrát)

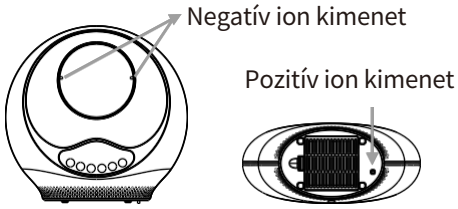

4. Áramütés elkerülése érdekében ne használja a terméket fém asztallapon, takarón, paplanon, éghető vagy könnyen vezető anyagokon.

5. Javasolt a termékhez külön konnektort használni. A termék hatékonyságának csökkenése elkerülése érdekében helyezze a terméket 1 m távolságra más elektromos készülékektől.



6. Ne szerelje szét a terméket, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a termék belsejébe.

7. Kerülje el, hogy a termék bármilyen folyadékkal érintkezzen. Ha tisztításra van szükség, a termék kikapcsolása után törölje le egy száraz, puha ruhával.

8. Ez a termék nem játék. Ne engedje, hogy gyermekek felnőtt felügyelet nélkül használják.

9. Az elektrosztatikus kisülés elkerülése érdekében ne érintsen meg vezető tárgyakat a terméktől 1 méteren belül.

10. Használat után kapcsolja ki a terméket, mielőtt kihúzná a hálózati adaptert a konnektorból. Húzza ki az adaptert a termékből az áramütés veszélyének elkerülése érdekében. Ne érintse meg a hálózati csatlakozót nedves kézzel.

11. Ha működés közben rendellenes hangot, rezgést, szagot, túlmelegedést, kapcsolóhibát vagy egyéb rendellenességet észlel, azonnal válassza le a tápellátást, és vegye fel a kapcsolatot a vállalat ügyfélszolgálatával. Ne javítsa meg a terméket engedély nélkül.

12. Rendszeresen tisztítsa meg a hálózati adaptert, hogy elkerülje a szigetelés romlását, amely áramütéshez vagy tűzesethez vezethet.

Figyelem

A termék áramellátásához kizárólag a mellékelt adaptert használja.
A termékhez mellékelt tápegység kimeneti feszültsége 12 V egyenáram, maximális áramerőssége 1 A.
Ezt a készüléket 8 éves vagy annál idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalat és ismeret hiányában lévő személyek is használhatják, amennyiben felügyeletet vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatáról, és megértették a vele járó veszélyeket. A gyermekek nem játszhatnak a készülékkel.
A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik. A készüléket kizárólag a készülékhez mellékelt tápegységgel szabad használni.
A használati utasításnak tartalmaznia kell a készülék tisztítására és egyéb felhasználói karbantartására vonatkozó részletes információkat. A használati utasításban fel kell tüntetni, hogy a tisztítás vagy egyéb karbantartás előtt a készüléket le kell választani a hálózatról.

A csomag tartalma

OlyLife A9 Smart Anion BamaAir	1 db
HEPA szűrő	1 db
Termékismertető	1 db
Adapter (modell: GM12-120100-3A)	1 db

Hibaelhárítás

◆ Gyakori hibák és hibaelhárítási módszerek.

Probléma	Lehetséges ok és megoldás
Nem lehet bekapcsolni, vagy a „Power” gomb megnyomására nincs reakció	1. Be van-e dugva az adapter csatlakozója? * Dugja be a tápkábel csatlakozóját. 2. Be van-e kapcsolva a konnektor? →Kapcsolja be a konnektort.
A működés egy ideje után sem javult jelentősen a levegő minősége	1. Túl nagy a légáramlási tér? * Csökkentse a légáramlás területét. 2. Vannak-e a közelben olyan szennyező források, amelyek folyamatosan szennyezett levegőt termelnek? * Távolítsa el a szennyező forrást. 3. Mi történik, ha a HEPA szűrő élettartama lejár? * Cserélje ki a szűrőt
„Nyikorgó” hang működés közben	1. Van por az ionkibocsátón? →Miután leválasztotta a készülék áramellátását, ecsettel tisztítsa meg az ionkibocsátó fejét a portól.

Certificate of Quality

Ellenőr:

A termék megfelelt a vizsgálaton, és engedélyezve van a gyárból való kiszállítás

OLYLIFE INTERNATIONAL PTE. LTD.

WIFI vezérlési funkció

◆ Felhasználói műveletsor

1. Szükséges a felhasználó saját eszköze: okostelefon és vezeték nélküli útválasztó.
2. Okostelefon: Támogatja az iOS és az Android rendszert. iOS 8 vagy újabb verzió. Android 6.0 vagy újabb verzió. A jailbreakelt eszközöket nem támogatja.
3. Vezeték nélküli útválasztó: Ne használjon nyilvános WIFI-t.
4. Töltse le és telepítse az alkalmazást a telefonra. A beállítási módszerről a WIFI-funkció használati útmutatójában talál információkat.
5. Ellenőrizze, hogy a vezeték nélküli útválasztó be van-e kapcsolva, és rendelkezik-e internet-hozzáféréssel.

Figyelmeztetések:

1. Ha az alkalmazást használja az „OlyLife A9 Smart Anion BamaAir” párosításához, válassza ki a megvásárolt termék modelljét a párosításhoz.
2. A vezeték nélküli útválasztót a 2,4 GHz-es sávban kell üzemeltetni.

A WIFI funkció használatára vonatkozó utasítások

Szkennelés a letöltéshez

① Szkennelés a Smart Life alkalmazás letöltéséhez
② Regisztráció után jelentkezzen be az alkalmazásba (Android vagy iOS rendszeren)

Olvassa be a QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez

Alkalmazás letöltése ◆ Az alkalmazás regisztrációja és bejelentkezése

Miután letöltötte és telepítette a „Smart Life” alkalmazást a mobiltelefonjára, nyissa meg a „Smart Life” alkalmazást, és válassza a „My” menüpontot a bejelentkezéshez/regisztrációhoz. Ha elfelejtette a jelszót, a felületen található „Jelszó elfelejtése” menüpont segítségével visszaállíthatja a jelszót.

1. Készenléti módban a „módgomb (MODE)” 5 másodpercig tartó hosszú lenyomása után a WIFI ikon villogni kezd.
2. Váltson a „Home Page” (Főoldal) oldalra, kattintson a jobb felső sarokban található „+” gombra az „Add Device” (Eszköz hozzáadása) kiválasztásához, és az alkalmazás megjeleníti a „Searching for nearby device” (Közeli eszközök keresése) üzenetet.
3. Az alkalmazáson a „Készülékek keresése...” felirat jelenik meg. Válassza ki az „OlyLife A9 Smart Anion BamaAir” elemet, kattintson a „Hozzáadás” gombra, majd válassza ki a Wi-Fi hotspotot, és írja be a Wi-Fi hotspot jelszavát.
4. Várja meg a konfigurálás sikeres befejezését – kattintson a „Kész” gombra.