
OlyLife™

GALAXY G-ONE

Szemmasszírozó

Használati útmutató

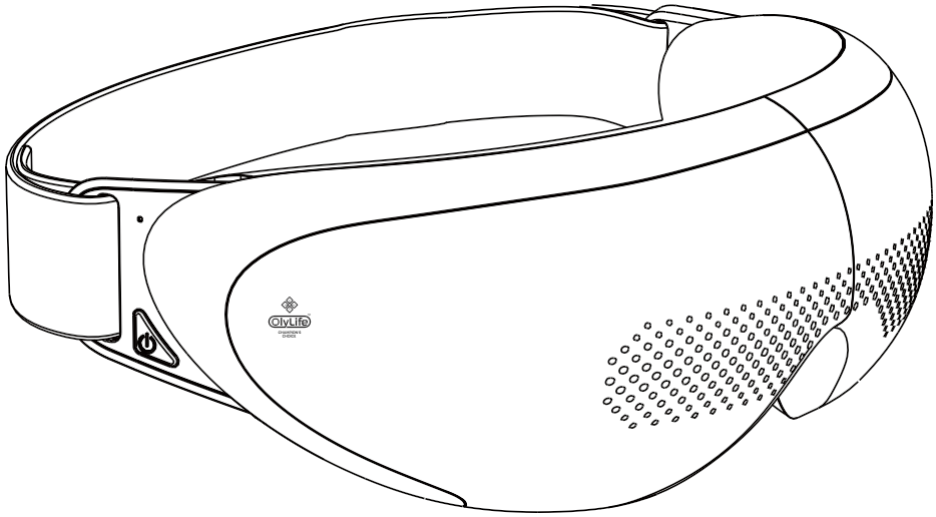

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és gondosan őrizze meg!

Köszönjük, hogy termékünket választotta

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg megfelelően a későbbi használathoz.

Mivel a termék technológiája folyamatosan frissül és fejlődik, az azonos modellű termékek használati útmutatójának tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat és frissülhet.

A kézikönyvben szereplő illusztrációk a standard modell megjelenésén alapulnak, és kizárólag szemléltető jellegűek. A termék tényleges megjelenését illetően kérjük, tekintse meg a megvásárolt terméket.

A termékfejlesztések miatt egyes paraméterek változhatnak, és a módosított paraméterek nem vonatkoznak visszamenőlegesen a korábbi termékekre.

A pontos információkért kérjük, tekintse meg a termékmárka paramétereit.

A táblázat tartalma

Használati utasítás/Óvintézkedések----------01–03

Tárolás és karbantartás----------04–05

Alkatrészek nevei----------06

A termék használata----------07

GYIK megoldások/termék műszaki adatok----------08

A termék és a pótalkatrészek újrahasznosítására vonatkozó utasítások----------09

Az akkumulátor szétszerelési útmutatója----------10

Termékgarancia-kártya----------11

Termék tanúsítvány----------12

Fontos információk a felhasználók számára

Szimbólumok leírása

A személyi sérülések és anyagi károk elkerülése érdekében kérjük, feltétlenül tartsa be az alábbi utasításokat.

· Az alábbi ikonok jelzik a végrehajtandó műveleteket

	Tiltást jelöl		A végrehajtandó műveleteket jelzi az utasításoknak megfelelően

Nem alkalmas

 A következő személycsoportoknak óvatosan kell eljárniuk

· Cukorbetegség miatt súlyos perifériás idegkárosodásban szenvedő személyek

· Bőrkárosodásban szenvedő személyek

· Olyan személyek, akiknél könnyen jelentkezik zsibbadás a kezekben és a lábakban

· Légzési rendellenességekkel küzdő személyek

· Zsigeri betegségek (gyomorhurut, májgyulladás, bélgyulladás stb.) akut tüneteit mutató személyek

· Érrendszeri rendellenességekkel küzdő személyek

· Rehabilitációs eszközöket használó személyek

· A készülék felülete fűthető, ezért hőérzékenység esetén óvatosan kell használni

· Szemészeti műtéten átesett személyeknek az orvosi utasításokat kell követniük

· Azok a személyek, akik szépségszalonokban vagy klinikákon olyan kezeléseken vettek részt, amelyek után gyógyulási időre van szükség, vagy akik az elmúlt hónapban olyan kezeléseken vettek részt, amelyek bőrirritációt vagy duzzanatot okoztak, a termék használata előtt konzultáljanak orvosukkal.

A következő csoportok/helyzetek esetében a termék használata nem ajánlott:

· Azok a személyek, akiknek orvosuk azt tanácsolta, hogy kerüljék a testmozgást vagy a nyújtó gyakorlatokat, például trombózisban, súlyos artériás vagy vénás betegségekben, akut vénás betegségekben, különféle bőrgyulladásokban és bőrfertőzésekben szenvedők, mivel a termék használata ronthatja az állapotukat.
· Azok a személyek, akiknek beültetett eszközük van, például pacemaker vagy mesterséges szív, akiknek gyulladása vagy vérpangása van a fejében, akiknek kellemetlen tüneteik vannak, például orrdugulás, valamint azok, akik agyműtéten estek át.
· Szívbetegségben szenvedő betegek, súlyos agyi trombózisban szenvedők, azok, akik orvossal való konzultáció nélkül nem használhatják ezt a terméket, vagy azok, akiknek orvosuk azt tanácsolta, hogy ne használják.
· Stroke-os betegek, magas vagy alacsony vérnyomással küzdő személyek, jelenleg orvosi kezelés alatt állók, valamint azok, akik fizikai rendellenességet éreznek.
· Vérzési hajlammal vagy vérbetegségekkel küzdő személyek, csontritkulásban szenvedők, lágyrész-betegségekben szenvedők, rosszindulatú daganatos betegek, szívbetegségben szenvedők, valamint akut betegségben szenvedők.

· Terhes nők és menstruáló nők.
· Mozgáskorlátozottak, fizikai vagy mentális kellemetlenségeket tapasztalók, illetve értelmi fogyatékossággal élők.
· A 7–14 éves gyermekek és a fogyatékkal élők csak mások segítségével használhatják ezt a terméket.

· 38 °C feletti testhőmérsékletű személyek.
· A fűtött felület hőmérséklete emelkedhet, ezért a hőre érzékeny személyeknek nem ajánlott a használata.
· A bőrön vagy a fejen gyulladással, sérüléssel vagy égési sérüléssel rendelkező személyeknek ideiglenesen tartózkodniuk kell a termék használatától.
· Ha a használat során olyan rendellenes testi reakciókat tapasztal, mint például hátfájás, szédülés, hányás vagy szívdobogás, azonnal hagyja abba a használatot. A használat után hagyja a készüléket 30 percig pihenni, hogy meghosszabbítsa élettartamát.

A következő körülmények között ne használja a készüléket:

· Ha súlyosan fáradt.

· Étkezés előtt vagy után 30 perccel.

· Alkoholfogyasztás után.

Használati óvintézkedések

· Ne használja a terméket, ha sérült.

· Ha a használat során szédülést vagy fejfájást tapasztal, hagyja abba a termék használatát.

· Győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a dugasz száraz, és tartsa távol hőforrásoktól.

· A tápkábel sérülése esetén biztonsági okokból azt a gyártó, a szerviz vagy egy hasonló szakembernek kell kicserélnie.

· A meghibásodás elkerülése érdekében ne nyomja meg a vezérlőgombokat nedves kézzel, és ne fröccsenjen víz a gombokra.

· Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül játszanak a termékkel vagy használják azt.

· Kellemetlen érzések elkerülése érdekében ne használja közvetlenül étkezés után.

· Ne használja a terméket, ha ittas vagy rosszul érzi magát.

· Ne ejtse le a készüléket, és ne helyezzen semmilyen tárgyat a nyílásokba.

· Ne tisztítsa benzinnel, hígítóval vagy hasonló anyagokkal, és ne permetezzen rá rovarirtó szereket.

· Ez a termék kizárólag egy személy számára készült; ne használja egyszerre két vagy több személy.

· Ha a tápkábel megsérült, ne használja tovább a készüléket.

· Ne sértse meg, ne hajlítsa meg túlzottan, ne húzza, ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt.

· Ne szerelje szét, ne javítsa és ne módosítsa a terméket saját kezűleg, mivel ez működési zavarokhoz vagy áramütéses balesetekhez vezethet.

· Ha használat közben bármilyen meghibásodást vagy rendellenességet észlel, azonnal hagyja abba a használatát.

· Ne használjon a névleges feszültségtől eltérő áramforrást, és ne használja a készüléket, ha a burkolata megsérült.

· Ne hagyja felügyelet nélkül a terméket, amíg be van kapcsolva.

· Ha a használat során bármilyen szokatlan érzést tapasztal a testében, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz.

· Ne kezelje a vezérlőpanelt nedves kézzel, és ne dugja be vagy húzza ki a hálózati csatlakozót nedves kézzel.

· A töltés befejezése után húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és tárolja azt megfelelően.

· A tűzveszély elkerülése érdekében ne dohányozzon a termék használata közben.

· Ne használja duzzadt, zúzódott vagy gyulladt bőrfelületeken.

· Ha bármilyen kellemetlen érzést tapasztal a fejében vagy a testében, a terméket csak orvosi tanács alapján használja.

Használati óvintézkedések

· Használat közben ne takarja le a terméket törülközővel, ruhával vagy más tárgyakkal.

· Ne használja a terméket megtöltött kád, zuhany, mosdó vagy más, magas páratartalmú edény közelében.

· Ne használja olyan helyeken, ahol aeroszolos termékeket vagy oxigént használnak. Tartsa a terméket távol a nedvességtől, a víztől és a poros környezettől.

· Ne használja a terméket 35 °C-ot meghaladó hőmérsékletű környezetben, illetve olyan helyen, ahol a hőmérséklet gyorsan változik.

· Ne használja a masszírozót vezetés közben vagy magas hőmérsékletű, párás körülmények között.

Tárolás és a „ ” karbantartása

Tárolási feltételek:

Szállítás:

Általános szállítóeszközökkel szállítható, de védeni kell az erős ütésektől, rezgésektől, nagy nyomástól, erős napfénytől, valamint eső- és hófröccsenésektől. A szállításnak meg kell felelnie a megrendelési szerződésnek.

Tárolás:

-10 °C és 45 °C közötti hőmérsékleti tartományban, legfeljebb 80%-os relatív páratartalom mellett, 70 kPa és 106 kPa közötti légnyomás mellett, jól szellőző beltéri helyiségben, erős napfénytől és korrozív gázoktól mentesen tárolandó.

Kezelés:

1. Ha a terméket hosszabb ideig (több mint egy hónapig) nem használja, tárolja a csomagolódobozban.

2. Ne tegye ki a terméket magas hőmérsékletű, párás, gőzzel teli vagy közvetlen

napfénynek kitett környezetbe.

3. Kerülje a termék erős ütéseinek vagy rezgéseknek való kitettségét (például ne ejtse le a földre).

4. Tartsa a terméket gyermekektől elzárva.

5. Tartsa beltérben, jól szellőző helyen, erős napfénytől és maró hatású gázoktól távol.

Tárolás és karbantartás

Karbantartási ellenőrzés:

A termék használata előtt el kell végezni a következő ellenőrzéseket:

1. Ellenőrizze, hogy nincs-e mechanikai sérülés.

2. Ellenőrizze a mellékelt tartozékokat.

3. Ellenőrizze, hogy a termék bekapcsolása után a felügyeleti funkciók megfelelően működnek-e.
Ha bármilyen rendellenességet észlel, ne használja a terméket, és haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot karbantartó mérnökünkkel. Minden olyan ellenőrzést, amely a berendezés kinyitását igényli, szakszerű karbantartó személyzetnek kell elvégeznie. A biztonsági és karbantartási ellenőrzéseket munkatársaink elvégezhetik.

Karbantartás:

A tisztítás előtt a terméket ki kell kapcsolni és le kell választani a hálózati áramellátásról. Tartsa a terméket pormentesen. Rendszeresen tisztítsa meg a terméket, és ha piszkos lesz, törölje le egy száraz, puha ruhával. Ha a főegység különösen piszkos, használhat vízzel vagy semleges tisztítószerrel megnedvesített, tiszta, puha ruhát, amelyet alaposan kicsavar, majd törölje le vele a készüléket.

A termék károsodásának elkerülése érdekében a tisztítás során vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

(1) Ne használjon erős oldószereket vagy más illékony anyagokat, például acetont.


(2) Kerülje a koptató anyagok (például acélgyapot vagy ezüstfényező) használatát. Ne engedje, hogy folyadékok, például víz, befolyjanak a készülékbe.


Utasítások a cserélhető és/vagy eltávolítható alkatrészek cseréjéhez:

1. Töltéshez általában a töltőkábel és a hálózati adapter használata szükséges. Ha a töltőkábel vagy az adapter meghibásodik és cserére szorul, használjon ugyanolyan vagy az általunk ajánlott, azzal egyenértékű típusú hálózati adaptert.

2. A nem megadott hálózati adapterek használata a termék károsodásához vezethet.

-komponensek nevei

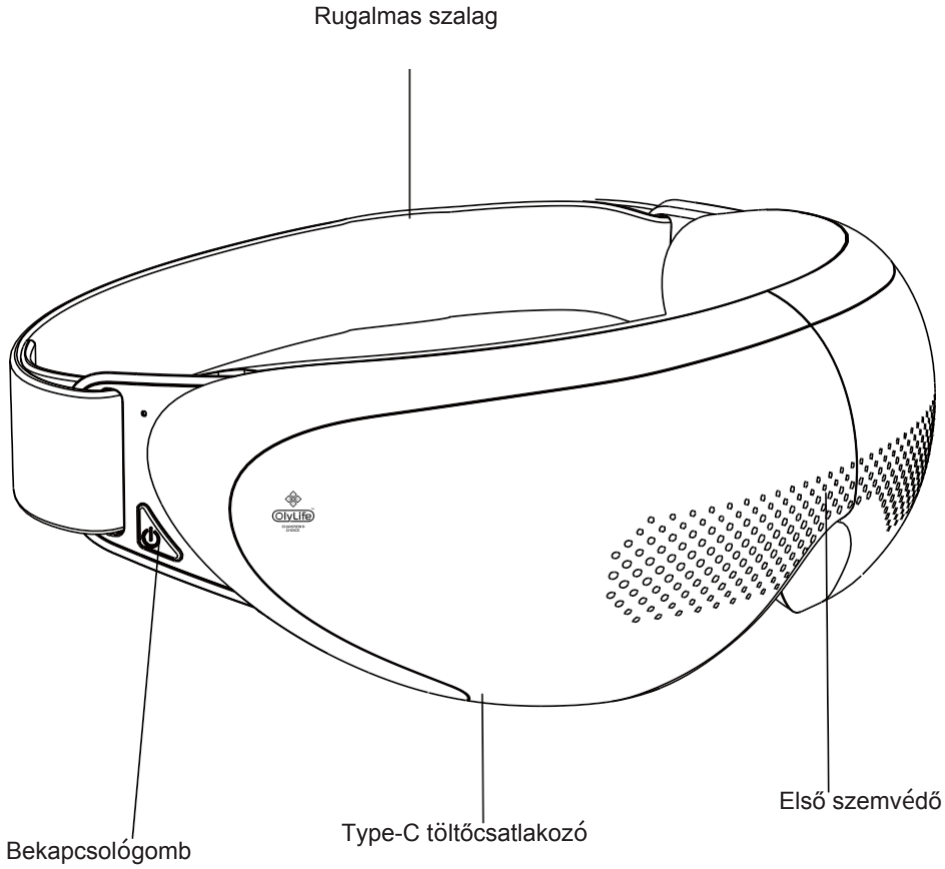

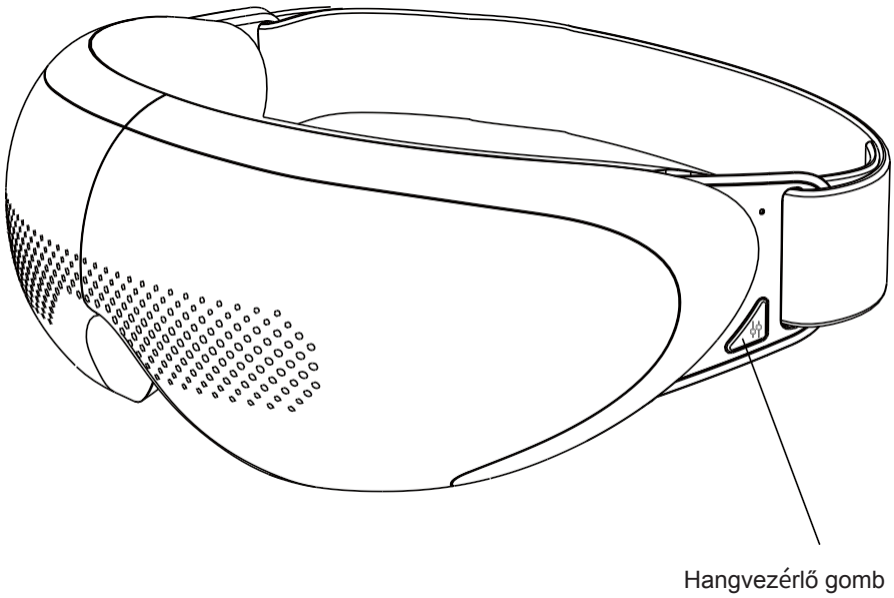

A termék működése álása

1、Hosszan nyomja meg a [⏻] gombot a készülék bekapcsolásához. Alapértelmezés szerint a készülék teljes funkciójú masszázs módba vált, és a következő üzenetet hallhatja: „Teljes funkciójú masszázs”.

2、Hosszan nyomja meg a [⏻] gombot a készülék kikapcsolásához. A készülék a következő üzenetet mondja: „Köszönjük, hogy használta a készüléket, a kezelés véget ért.”

3、Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a [⏻] gombot a módok közötti váltáshoz. A módok a következő sorrendben váltakoznak, és a készülék az egyes módokat a következőképpen jelzi: „Teljes funkciós masszázs”, „gyúrás és meleg borogatás”, „gyúrás és rezgés”, „rezgés és meleg borogatás”, „gyúrás”, „rezgés”, „meleg borogatás”.

4. Nyomja meg röviden a [ ] gombot a kínai és az angol nyelv közötti váltáshoz. A készülék a következőket mondja: „中文播报” (hangos utasítás kínaiul) és „Voice Prompt in angol nyelvű hangos útmutatás” üzenetet. Az alapértelmezett nyelv a kínai.

5、Hosszan nyomja meg a [ ] gombot a hangos utasítások be- vagy kikapcsolásához. A készülék a következőket mondja: „Hang be” vagy „Hang ki”. Ha a hangos utasítások ki vannak kapcsolva, a gombok bármelyikének gomb megnyomása semmilyen hangot nem eredményez.

A készülék töltése:

1、Bekapcsolt állapotban a zöld fény jelzi az alacsony akkumulátor töltöttséget. A készülék a következő üzenetet mondja: „ Alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, kérjük, haladéktalanul töltse fel ’ üzenetet, és a zöld fény villog. Töltés közben a zöld fény villog. Teljes feltöltés után a zöld fény folyamatosan világít.

2、A készülék töltés közben nem használható.

Kompatibilis töltési módszerek:

1、Használjon 5 V/1 A vagy 5 V/2 A-es töltőt.

2. Csatlakoztassa a készüléket egy számítógép USB-portjához vagy egy powerbankhoz a töltéshez.

Megjegyzés: Ne használjon a fent felsoroltaktól eltérő töltési módszereket.

Termékadatok

Termék neve	Szemmasszírozó
Termékmodell	GALAXY G-ONE
Névleges bemeneti feszültség	5 V ⎓
Névleges bemeneti teljesítmény	5 W
Akkumulátor kapacitása	1200 mAh
Töltési idő	≤3 óra
Teljes feltöltésenkénti használati idő	≈4
Alapértelmezett munkamenet időtartama	15 perc
Termék méretei	220 × 125 × 81 mm

Hibaelhárítási útmutató

Sz.	Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
1	A termék nem működik	A termék töltődik	Használja a töltés után befejeződött
		A bekapcsoló gomb ki van kapcsolva	Kapcsolja be a kapcsolót
		Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony	Használat előtt töltse fel teljesen a terméket
2	A készülék használat közben leáll	Az automatikus időzítés lejárt	Várjon 30 percet, mielőtt újra használná
		A készülék túlterhelt (pl. ráléptek, vagy nehéz tárgyakat helyeztek rá)	Csökkentse a termékre nehezedő terhelést

Termékek és alkatrészek újrahasznosítási útmutatója

A környezet védelme érdekében a termék vagy alkatrészeinek kidobása után a fogyasztók felelőssége, hogy azokat elkülönítsék a háztartási hulladéktól, és eljuttassák azokat megfelelő újrahasznosító telepekre. Az újrahasznosító telepek a nemzeti előírásoknak megfelelően szétszerelik és újrahasznosítják azokat.

A termékben található veszélyes anyagok neve és mennyisége

Alkatrészek nevei	Mérgező és veszélyes anyagok vagy elemek					
	(Pb)	(Hg)	(Cd)	(Cr(VI))	(PBBs)	(PBDEs)
Belső vezetékek	○	○	○	○	○	○
Elektronikus alkatrész	○	○	○	○	○	○
Légszivattyú	○	○	○	○	○	○
Fűtőelem	○	○	○	○	○	○
Műanyag burkolat	○	○	○	○	○	○

Ez a táblázat megfelel az SJ/T11364 előírásoknak.

○ : jelzi, hogy a káros anyagok tekintetében megfelel a GB/T 26572-2011 szabványban meghatározott határértékeknek

×: jelzi, hogy a káros anyag legalább egy homogén anyag esetében meghaladja a GB/T 26572-2011 szabványban meghatározott határértéket az adott alkatrészben.



A jelen kézikönyvben leírt normál használati feltételek mellett a termék környezetvédelmi élettartama 10 év. A terméket ezen környezetvédelmi élettartam alatt biztonságosan használhatja. Ezen időszak letelte után a terméket a megfelelő újrahasznosítási rendszeren keresztül kell újrahasznosítani.

Megjegyzés

Kérjük, támogassa az újratölthető akkumulátorok (lítium-akkumulátorok) újrahasznosítását.

Figyelmeztetés

1. Kérjük, tartsa a terméket gyermekektől elzárva, hogy elkerülje a véletlen lenyelést.

2. Véletlen lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.

3. Ha az akkumulátorból folyadék szivárog, ne érintse meg a folyadékot csupasz kézzel, és kövesse az alábbi kezelési módszereket.

·Ha az akkumulátor folyadéka a szembe kerül, vakságot okozhat. Ne dörzsölje közvetlenül a szemét a kezével. Azonnal öblítse ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

-es akkumulátor szétszerelési útmutató

Megjegyzés:

· A szabályozásnak megfelelően az akkumulátort el kell távolítani a termék ártalmatlanítása előtt

· Az akkumulátor eltávolításakor a terméket le kell választani az áramellátásról.

· Az akkumulátort a jogszabályi előírásoknak megfelelően, biztonságosan kell ártalmatlanítani.



A laikusok ne próbálják meg saját maguk szétszerelni az akkumulátort!

Az akkumulátor szétszerelésének lépései:

1. Válassza le a külső tápegységet, és vegye le a termék külső burkolatát.

2. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját. 3. Szerelje szét az akkumulátort.

4. Az akkumulátort a kijelölt újrahasznosítási pontokon kell leadni.

5. Kérjük, tartsa be a helyi környezetvédelmi törvényeket és az ártalmatlanítási irányelveket a környezet védelme érdekében.

Termékgarancia -kártya

Garanciális feltételek:

1. A teljes készülékre egy év garancia vonatkozik a vásárlás napjától számítva, normál használati körülmények mellett.

2. Ha a jótállási időszak alatt meghibásodás lép fel, és normál használat mellett ingyenes javításra van szükség, kérjük, hozza magával ezt a kártyát és a számlát a kijelölt szervizbe a jótállási szolgáltatás igénybevételéhez.

3. A következő esetek nem tartoznak az ingyenes jótállás hatálya alá, de térítés ellenében javíthatók:

A. A fogyasztó által okozott, nem megfelelő használatból, karbantartásból vagy tárolásból eredő károk.

B. A gyártótól független javítószemélyzet által végzett, engedély nélküli szétszerelésből eredő károk.

C. Érvényes jótállási kártya és számla hiánya.

D. A jótállási kártya nem egyezik meg a javított termék modelljével, vagy azt megváltoztatták.

E. Vis maior által okozott károk.

4. Az elveszett jótállási kártyákat nem pótoljuk; kérjük, őrizze meg azokat biztonságos helyen.

5. A jelen jótállási kártyában meghatározott javítási ügyeken túlmenően az érvényes jótállási kártyával rendelkező felhasználók a jótállási időszak alatt a vonatkozó nemzeti törvények és rendeletek által előírt határok között egyéb jogokkal is rendelkeznek.

Termék neve	
Származási hely	
Garanciális időszak	
Számlaszám	
Vásárlás dátuma	

Karbantartási jegyzőkönyv

Minta benyújtásának dátuma	
Ellenőrzés dátuma	
Hiba/javítás/kezelés részletei	
Javítóműhely	
Javítótechnikus aláírása	

Termék -tanúsítás

Tanúsítás

Termék tanúsítás

Termék neve: Szemmasszírozó Termékmodell:

GALAXY G-ONE Gyártás dátuma:

Ellenőr:

Megjegyzés:

a használati útmutatóban. A szabályok be nem tartása esetén a vállalat mentesülhet minőségi problémákért való felelősség alól.

OLYLIFE INTERNATIONAL PTE.LTD.

1 Jalan Kilang Timor, #01-02 Pacific Tech Centre, Szingapúr


159303.

Oo tOlvLifel

GALAXY G-ONE

眼部按摩器

使用说明书

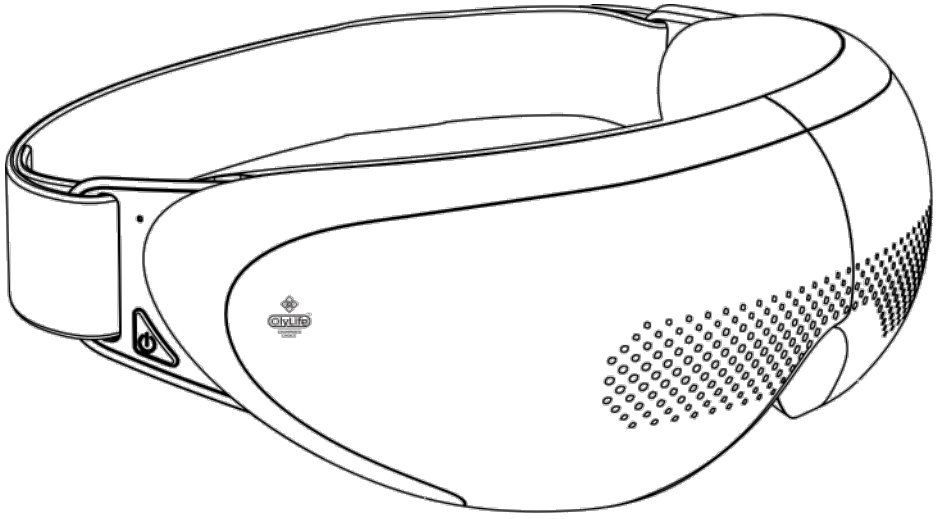

使用前请仔细阅读本说明书,并妥善保管本说明书

Szeretnénk köszönetet mondani, hogy ezt a terméket választotta

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg a későbbi hivatkozás céljából

A termék technikai újításai és fejlesztései miatt a használati utasítás tartalma változhat; a frissítésekről külön értesítést nem küldünk.
A használati utasításban szereplő ábrák a standard modellű masszírozó külső megjelenését mutatják be, és kizárólag illusztrációs célt szolgálnak; a tényleges külső megjelenés a megvásárolt terméktől függ.
A termékfejlesztések miatt egyes paraméterek változhatnak; a módosított paraméterek visszamenőleges hatályt nem gyakorolnak a termékre, ezért kérjük, a termék típustábláján szereplő paramétereket vegye figyelembe.

Tartalomjegyzék

Fontos tudnivalók a felhasználó számára / Figyelmeztetések 01–03

Tárolás és karbantartás 04-05

Alkatrészek nevei 06

A termék használata 07

Termék műszaki adatok / GYIK 08

A termék és alkatrészeinek visszavételére vonatkozó útmutató 09

Az akkumulátor kiszerelésének útmutatója 10

Termékgaranciakártya 11

Termékminőségi tanúsítvány 12

A felhasználó számára kötelező elolvasni

符号描述

为避免造成人身危害或财产损失，请务必遵守以下内容。

· 用以下图示来分别说明希望遵守的内容。

表示禁止

表示需要根据指示去做

禁忌人群

Az alábbi személyek számára a termék használata óvatosságot igényel

Az egészségügyi intézményben kezelés alatt álló betegek, illetve az alábbi állapotokban szenvedő személyek használat előtt feltétlenül konzultáljanak orvosukkal vagy gyógytornászukkal.

- Cukorbetegség miatt súlyos idegvégződési zavarokkal küzdő személyek
- Bőrkárosodást szenvedett személyek
- Kezükben és lábukban gyakran zsibbadást tapasztalók
- Légzőszervi rendellenességekkel küzdő személyek
- Akut tüneteket mutató, belső szervi betegségben (gyomorhurut, májgyulladás, gyomor-bélhurut) szenvedő személyek
- Érrendszeri rendellenességekkel küzdő személyek
- rehabilitációs készüléket használók
- A készülék felülete felmelegszik, ezért a hőre érzéketlen személyeknek használatkor különös óvatossággal kell eljárniuk
- Azok, akik korábban szemészeti műtéten estek át, kérjük, kövessék az orvos utasításait
- Azok, akik szépségszalonban, klinikán vagy más helyen olyan kezelésen estek át, amely bizonyos ideig tartó felépülést igényel, vagy az elmúlt 1 hónapban olyan kezelésen estek át, amely súlyos bőrpírral és duzzanattal járhat, a termék használata előtt konzultáljanak orvosukkal

Az alábbi személyek/esetekben a termék használata tilos

- Azok, akiknek orvosuk tiltotta a testmozgást vagy a nyújtó gyakorlatokat

Például: trombózis, súlyos aneurizma, akut vénás aneurizma, különféle bőrgyulladások, különféle bőrfertőzések stb. esetén a állapot romlását okozhatja, ezért a használata tilos.

- Azok, akiknek szívritmus-szabályozója vagy mesterséges szíve van beültetve, akiknek a fején bőrpír, gyulladás, vérömleny vagy más kellemetlen tünetek jelentkeznek, illetve akik agyműtéten estek át
- Szívbetegek, súlyos trombózisban vagy agyi vérrögképződésben szenvedők számára a termék használata nem ajánlott, vagy csak orvossal való konzultációt követően alkalmazható
- Stroke-ot, magas vagy alacsony vérnyomást szenvedők, orvosi kezelés alatt állók, valamint azok, akik rendellenességet éreznek a testükben
- vérzési hajlammal járó vérbetegségben szenvedők, csontritkulásban, lágyrész-betegségekben szenvedők, rosszindulatú daganatos betegek, szívbetegek, valamint akut betegségben szenvedők
- Terhes nők, menstruáló nők
- Mozgáskorlátozottak, testi-szellemi funkciózavarral vagy értelmi fogyatékossággal élők
- A 7–14 éves serdülők és a fogyatékkal élők csak mások segítségével használhatják ezt a terméket
- 38 °C feletti testhőmérsékletű személyek
- A fűtött felület hőmérséklete könnyen emelkedik, ezért a hőre érzékeny személyek ne használják a terméket
- Fejgyulladás, külső sérülés vagy bőrirritáció esetén ideiglenesen ne használja a terméket
- Ha a használat során derékfájást, szédülést, hányást, szívdobogást vagy egyéb rendellenes testi reakciókat észlel, azonnal hagyja abba a használatot
- Használat után hagyja a készüléket 30 percig pihenni, hogy meghosszabbítsa annak élettartamát
- Az alábbi esetekben ne használja a készüléket
  - Erős fáradtság esetén
  - Étkezés előtt vagy után 30 percen belül
  - Részegség után

使用注意事项

Szigorúan tilos a terméket sérült állapotban használni

Ha használat közben kellemetlen érzést tapasztal, például szédülést vagy fejfájást, kérjük, hagyja abba a használatát

Használat közben ügyeljen arra, hogy a tápkábel és a dugasz száraz legyen, és tartsa távol hőforrásoktól

Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében azt kizárólag a gyártó, annak szervizrészlege vagy hasonló szakemberek cserélhetik ki

Kérjük, ne érintse meg a vezérlőgombokat nedes kézzel, és ne fröccsenjen víz a gombokra, mert ez a készülék működésképtelenségéhez vezethet Ne engedje, hogy gyermekek egyedül játsszanak vele vagy használják

Étkezés után ne használja a terméket, hogy elkerülje a rosszullétet. Ne használja a terméket alkoholfogyasztás után vagy rossz közérzet esetén. Ne ejtse le és ne dugjon semmilyen tárgyat a nyílásokba.

Ne törölje le benzinnel, lakkbenzinnel vagy hasonló anyagokkal, és ne permetezzen rá rovarirtót. A terméket csak egy személy használhatja, ne használja két vagy több személy egyszerre. Ha a tápkábel megsérült, hagyja abba a használatát.

Ne sértse meg, ne rongálja meg, ne hajlítsa meg túlzottan, ne húzza, ne csavarja meg és ne csomózza össze a tápkábelt

Kérjük, ne szerelje szét, ne javítsa és ne alakítsa át a terméket saját kezdeményezésére, mivel ez meghibásodáshoz vagy áramütéshez vezethet. Ha a használat során úgy érzi, hogy a termék alkatrészei meghibásodtak vagy rendellenes állapotot észlel, azonnal hagyja abba a használatát.

Ne használja a névleges feszültségtől eltérő áramforrást, és ne használja a készüléket, ha a burkolata megsérült. Áramellátás mellett ne hagyja felügyelet nélkül a terméket.

Ha a használat során bármilyen rendellenességet észlel a testében, azonnal hagyja abba a használatot, és forduljon orvoshoz. Ne érintse meg a kezelőpanelt a kezével, és ne húzza ki a hálózati csatlakozót a kezével.

A töltés befejezése után húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és helyezze el biztonságos helyen. A termék használata közben ne dohányozzon, hogy elkerülje a tűzveszélyt

Ne használja a terméket duzzadt, zúzódott vagy gyulladt bőrfelületeken

Ha bármilyen fejfájást vagy rossz közérzetet tapasztal, kérjük, orvosi tanácsot kérjen a használat előtt

---

使用场所的注意事项

Ne tegyen törülközőt, ruhát vagy más tárgyakat a termékre használat közben



Ne használja a terméket vízzel teli kád, zuhany, mosdó vagy más magas vízszintű edény közelében

Ne használja a terméket aeroszolos termékek vagy oxigén használatának helyszínén; tartsa távol a terméket a nedvességtől, víztől és poros környezettől

Ne használja a terméket 35 °C feletti hőmérsékletű környezetben, illetve hirtelen hőmérséklet-változás esetén.
Ne használja a masszírozót vezetés közben.

Ne használja a masszírozót magas hőmérsékletű, párás helyen

Tárolás és karbantartás

Tárolási és szállítási feltételek:

Szállítás:

Általános szállítóeszközök használata megengedett, de gondoskodni kell arról, hogy a szállítás során ne érje a terméket erős ütés, rázkódás, nagy nyomás, erős napfény, valamint eső vagy hó. A szállítás a megrendelési szerződés rendelkezéseinek megfelelően történik.

Tárolás:

A terméket -10 °C és 45 °C közötti hőmérsékleti tartományban, legfeljebb 80%-os relatív páratartalom mellett, 70 kPa és 106 kPa közötti légnyomás mellett, erős napfénytől és korrozív gázoktól mentes, jól szellőző beltéri helyiségben kell tárolni.

Tárolás:

1. Ha a terméket hosszabb ideig (egy hónapnál tovább)nem használja, kérjük, helyezze a színes dobozba tárolás céljából.
2. Ne helyezze a terméket magas hőmérsékletű, párás, nedvességtelített vagy közvetlen napfénynek kitett környezetbe.
3. Ne tegye ki a terméket erős ütéseknek vagy rezgésnek (pl. ne ejtse le a földre)
4. Kérjük, gyermekektől elzárt helyen tárolja.
5. Erős napfénytől, maró hatású gázoktól mentes, jól szellőző beltéri helyiségben tárolja.

Tárolás és karbantartás

Karbantartási ellenőrzés:

A termék használata előtt végezze el az alábbi ellenőrzéseket:

1) Ellenőrizze, hogy nincs-e rajta mechanikai sérülés;

2) Ellenőrizze a mellékelt tartozékokat;

3) Ellenőrizze, hogy a termék bekapcsolása után a felügyeleti funkció megfelelően működik-e.

Ha rendellenességet észlel a termékben, ne használja azt, hanem haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot cégünk szervizmérnökeivel.

Minden olyan ellenőrzést, amelyhez a készülék bekapcsolása szükséges, kizárólag szakképzett szerviztechnikus végezhet. A biztonsági és karbantartási ellenőrzéseket cégünk munkatársai végezhetik el.

Karbantartás:

A termék tisztítása előtt ki kell kapcsolni a készüléket, és le kell választani a hálózati áramellátásról. A terméket pormentesen kell tartani.

Kérjük, rendszeresen tisztítsa meg a terméket; szennyeződés esetén törölje le száraz, puha ruhával. Ha a készülék különösen piszkos, akkor egy tiszta, puha ruhát nedvesíthet meg tiszta vízzel vagy semleges tisztítószerrel, majd alaposan kicsavarva törölje le vele a készüléket.

A tisztítás során ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg a termék:

(1) Tilos erős oldószereket vagy más illékony anyagokat, például acetont használni.


(2) Tilos koptató anyagokat (pl. acélszivacsot vagy ezüstfényezőt) használni. Ne engedje, hogy víz vagy más folyadék kerüljön a készülék belsejébe.

A cserélhető és/vagy leszerelhető alkatrészek cseréjére vonatkozó utasítások:

(1) A töltéshez általában a töltőkábelhez mellékelt hálózati adaptert használja. Ha a töltőkábel vagy az adapter meghibásodik és cserére szorul, feltétlenül a cégünk által ajánlott azonos vagy azzal egyenértékű típusú hálózati adaptert kell használnia.

(2) A szabályoktól eltérő, más hálózati adapter használata a termék megrongálódásához vezethet.

Alkatrész neve

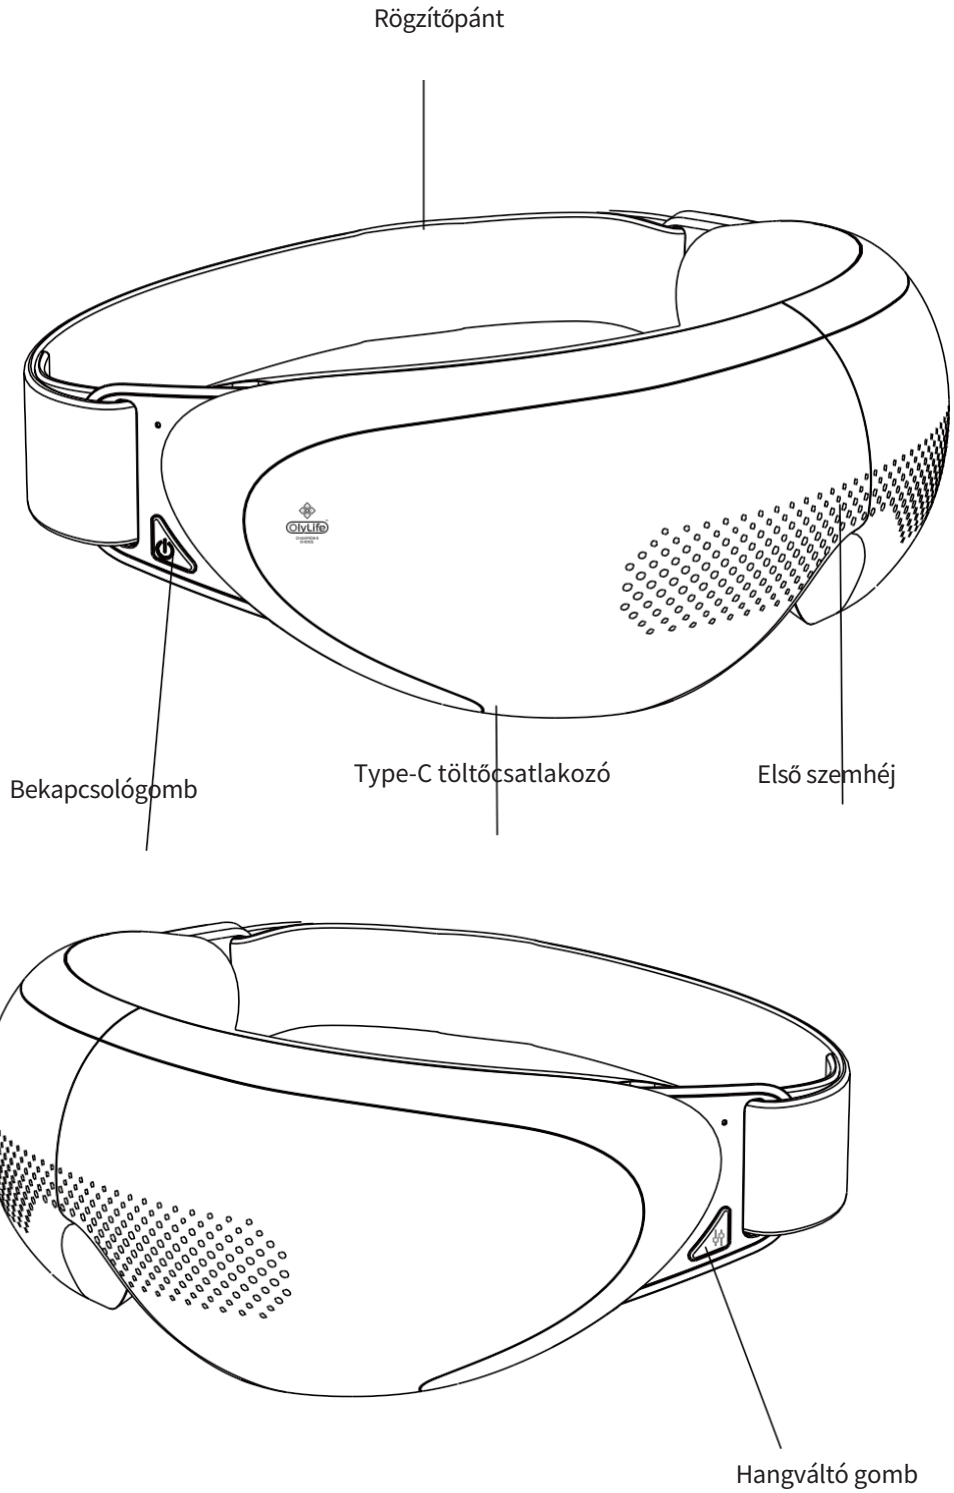

A termék használata

Kínai hangos bejelentés

1. Tartsa lenyomva a 【⏻】 gombot a készülék bekapcsolásához. Alapértelmezés szerint a készülék teljes funkciójú masszázs módba vált, és a következő hangüzenetet hallhatja: „Teljes funkciójú masszázs”.

2. Tartsa lenyomva a 【⏻】 gombot a készülék kikapcsolásához; a készülék a következő üzenetet mondja: „A masszázs befejeződött, köszönjük, hogy használta a készüléket”.

3. Bekapcsolt állapotban a 【⏻】 gomb rövid megnyomásával válthat a módok között: teljes funkciójú mód, masszázs és melegítő mód, masszázs és rezgés mód, rezgés és melegítő mód, masszázs mód, rezgés mód, melegítő mód – ezek egymás után váltakoznak, miközben a készülék a következőket mondja: „Teljes funkciójú mód, masszázs és melegítő mód, masszázs és rezgés mód, rezgés és melegítő mód, masszázs mód, rezgés mód, melegítő mód”.

4. A 【⚙】 gomb rövid megnyomásával válthat a kínai és az angol nyelv között. A készülék a következő üzenetet mondja: „Kínai hangos üzenet, Voice Prompt in English”. Bekapcsoláskor alapértelmezés szerint a kínai hangos üzenet van bekapcsolva.

5. Tartsa lenyomva a 【⚙】 gombot a hangos bejelentések be- vagy kikapcsolásához. A készülék a következőket mondja: „Hangos bejelentések be” vagy „Hangos bejelentések ki”. Ha a hangos bejelentések ki vannak kapcsolva, bármelyik gomb megnyomásakor nem hallható hangjelzés.

Angol hangos üzenetek

1. Tartsa lenyomva a 【⏻】 gombot a készülék be- és kikapcsolásához; a készülék a „Full-function massage” üzenetet mondja. 2. Bekapcsolt állapotban tartsa lenyomva a 【⏻】 gombot a készülék kikapcsolásához; a készülék a „Thank you for using, your session has ended” üzenetet mondja.

3. A 【⏻】 gomb rövid megnyomásával válthat a masszázs módok között; a készülék a következő üzeneteket mondja fel egymás után: „Full-function massage”, „Kneading and hot compress mode”, „Kneading and vibration mode”, „Vibration and hot compress mode”, „Kneading mode”, „Vibration mode”, „Hot compress mode”. Bekapcsoláskor alapértelmezés szerint a „Full-function massage” mód van beállítva.

4. A 【⚙】 gomb rövid megnyomásával válthat a kínai és az angol nyelv között; a készülék a következő üzenetet mondja: „Voice Prompt in English, kínai hangos üzenet”.

5. Hosszan nyomja meg a 【⚙】 gombot a hangos bejelentések be- vagy kikapcsolásához; a készülék a következőket mondja: „Voice on, Voice off”. Ha a hangos bejelentések ki vannak kapcsolva, bármelyik gomb megnyomására nem hallható hangjelzés.

A termék töltése:

1. Bekapcsoláskor zöld fény világít, alacsony akkumulátor töltöttség esetén a készülék a következő üzenetet mondja: „Alacsony az akkumulátor töltöttsége, kérjük, haladéktalanul töltse fel / Low battery, please charge promptly”, miközben a zöld fény villog. Töltés közben a zöld fény villog, teljes feltöltés után pedig folyamatosan világít. 2. Töltés közben a készülék nem használható.

Alkalmazható töltési módok:

1. Használjon 5 V/1 A vagy 5 V/2 A-es töltőt.

2. Csatlakoztassa a készüléket számítógép USB-csatlakozójához vagy egy hordozható akkumulátorhoz a töltéshez. Figyelem: Kérjük, ne használjon a fentiekben felsoroltakon kívüli töltési módszereket.

Termék műszaki adatai

Termék neve	Szemmasszírozó
Termékmodell	GALAXY G-ONE
Névleges bemeneti feszültség	5 V ⎓
Névleges bemeneti teljesítmény	5 W
Akkumulátor kapacitása	1200 mAh
Teljes feltöltési idő	≤3 óra
Teljes feltöltéssel elérhető használati alkalmak száma	kb. 4 alkalom
Egy alkalommal alapértelmezett idő	15 perc
Termék méretei	220 × 125 × 81 mm

Gyakori problémák és megoldásaik

Sorszám	Tünet	Lehetséges ok	Megoldás
1	A termék nem működik	A termék töltődik	A töltés befejezése után használja
		A bekapcsoló gomb nincs bekapcsolva	Kapcsolja be a készüléket
		Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony	Töltse fel a terméket teljesen, mielőtt használná
2	A használat közben leállt	Az alapértelmezett működési idő lejárt	30 perc szünet után használja újra
		A termék túlterhelése (pl. erőteljes rálépés vagy nehéz tárgyak ráhelyezése)	Kérjük, csökkentse a terhelést a használat során

Termékek és alkatrészek újrahasznosítására vonatkozó útmutató

A környezet védelme érdekében a termékek vagy azok alkatrészeinek élettartamának lejártát követően Önnek, mint fogyasztónak, kötelessége azokat a háztartási hulladéktól elkülöníteni, és egy engedélyezett újrahasznosító telepre eljuttatni, ahol a telep a vonatkozó nemzeti előírásoknak megfelelően elvégzi a szelektálást, szétszerelést, újrahasznosítást és egyéb feldolgozást.

A termékben található mérgező és káros anyagok vagy elemek nevei és mennyisége						
Alkatrész neve	Mérgező és káros anyagok vagy elemek					
	Ólom (Pb)	Higany (Hg)	Kadmium (Cd)	Hatértékű króm (Cr(VI))	Polibróm-bifenilek (PBB-k)	Polibróm-difenil-éter (PBDEs)
Belső vezetékek	○	○	○	○	○	○
Elektronikai alkatrészek	○	○	○	○	○	○
Légszivattyú	○	○	○	○	○	○
Fűtőelemek	○	○	○	○	○	○
Műanyag burkolat	○	○	○	○	○	○
Ez a táblázat az SJ/T 11364 előírásai alapján készült. ○: azt jelzi, hogy az adott alkatrész összes homogén anyagában az adott káros anyag tartalma a GB/T 26572-2011 szabványban előírt határérték alatt van.						
×: azt jelzi, hogy az adott káros anyag tartalma legalább az alkatrész egyik homogén anyagában meghaladja a GB/T 26572-2011 szabványban határértékét.						
A termék „környezetvédelmi élettartama" 10 év, ezt az időtartamot vállalatunk a termék tervezési jellemzői alapján határozta meg, és a „környezetvédelmi élettartam" csak akkor érvényes, ha a terméket a használati utasításban leírt normál körülmények között használják.						

A termék hulladékként történő ártalmatlanításával kapcsolatos tudnivalók

Kérjük, támogassa az újratölthető akkumulátorok (lítium-ion akkumulátorok) újrahasznosítását.

Figyelmeztetés

1. A kiszerelt újratölthető akkumulátort tartsa olyan helyen, ahol a csecsemők nem érhetik el, hogy megakadályozza a véletlen lenyelést.

2. Véletlen lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz.


3. Ha az akkumulátor folyadék szivárog, ne érintse meg a folyadékot puszta kézzel, és az alábbiak szerint járjon el:

· Ha az akkumulátor folyadéka a szembe kerül, vakságot okozhat; ne dörzsölje a szemét közvetlenül a kezével, hanem azonnal mossa ki tiszta vízzel, és forduljon orvoshoz.

Az akkumulátor kiszerelésének útmutatója

Figyelem:

- A termék ártalmatlanítása előtt a jogszabályi előírásoknak megfelelően ki kell venni az akkumulátort;
- Az akkumulátor eltávolításakor a terméket feltétlenül le kell kapcsolni;
- Az akkumulátort a törvényi előírásoknak megfelelően, biztonságosan kell ártalmatlanítani.

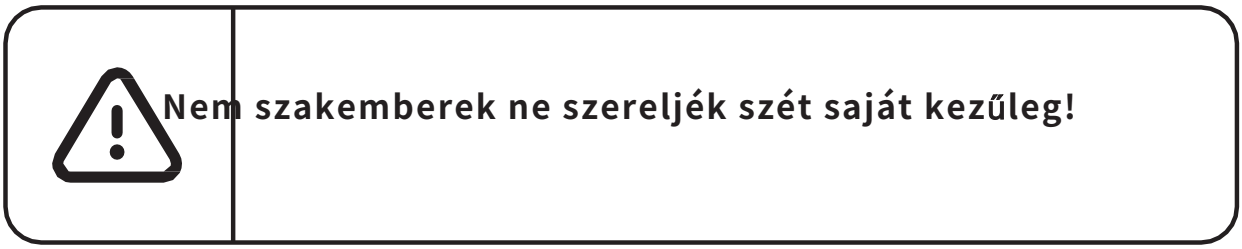

Az akkumulátor kiszerelésének lépései: 1. Kapcsolja le a külső áramellátást, és vegye le a termék külső burkolatát;

2. Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját;

3. szerelje ki az akkumulátort;

4. Az elhasznált akkumulátorokat kérjük, helyezze el a kijelölt gyűjtőpontokon;

5. Kérjük, tartsa be a helyi környezetvédelmi törvényeket és a hulladékkezelési útmutatásokat, és vigyázzon a környezetre.

产品保修卡

Garanciális feltételek:

1. A termék vásárlásának napjától számítva, normál használat mellett a készülékre egy év garancia vonatkozik.

2. A jótállási időszakon belül, normál használat mellett bekövetkezett meghibásodás esetén, amely ingyenes javítást igényel, kérjük, hozza magával ezt a kártyát és a számlát a kijelölt szervizbe.

3. Az alábbi esetek egyikének fennállása esetén nem vehető igénybe az ingyenes jótállás, de fizetős javítás végezhető: A. A fogyasztó által történő helytelen használat, , nem megfelelő javítás vagy tárolás miatt bekövetkezett kár; B. A gyártón kívüli személy által végzett szétszerelés miatt bekövetkezett kár;

C. A jótállási kártya és az érvényes számla hiányában;

D. Ha a jótállási kártya nem egyezik a javítandó termék típusával, vagy azt meghamisították; E. Ha a kár vis maior miatt következett be. 4. A jótállási kártya elvesztése esetén nem állítunk ki pótkártyát, ezért kérjük, gondosan őrizze meg.

5. A jelen jótállási kártyában meghatározott termékjavítási ügyeken kívül az érvényes jótállási kártyával rendelkező felhasználók a jótállási időszak alatt a kínai törvények és rendeletek által előírt keretek között egyéb jogokkal is rendelkeznek.

产品名称	
产地	
保修期限	
发票号	
A készülék vásárlásának dátuma	

Javítási nyilvántartás

Minta beküldésének dátuma	
Átadás-átvétel dátuma	
故障\维修\处理情况	
维修单位	
维修员签字	

Termékminőségi tanúsítvány

Minősítő tanúsítvány

Termék neve: Szemmasszírozó

Termékmodell: GALAXY G-ONE

Gyártás dátuma:

Ellenőr:

Figyelem

Kérjük, feltétlenül tartsa be a használati utasításban szereplő figyelmeztetéseket és egyéb helyes használati utasításokat. Amennyiben ezeket nem tartja be, cégünk nem vállal felelősséget a termék minőségéért.

OLYLIFE INTERNATIONAL PTE.LTD.

1 Jalan Kilang Timor, #O1-O2 Pacific Tech Centre, Singapore

159303.